

该后备电源采用35mm标准导轨式结构，可直接安装于安防监控箱、电源控制箱、交通控制箱、控制立柜及灯杆控制箱内；该后备电源可在主电源掉电后为运维终端、交换机等提供一定时间的后备电源输出，延续终端设备持续工作一段时间，从而保证设备把掉电信息及时发送回监控中心。

DWP50系列



产品特点


- 提供掉电后备电源
- 提供5-20S后备持续电源
- 采用超长寿命超级法拉电容
- 采用35mm标准导轨安装

产品应用

电力电网领域、工业生产、工业自动化
交通领域、金融领域。




产品尺寸图

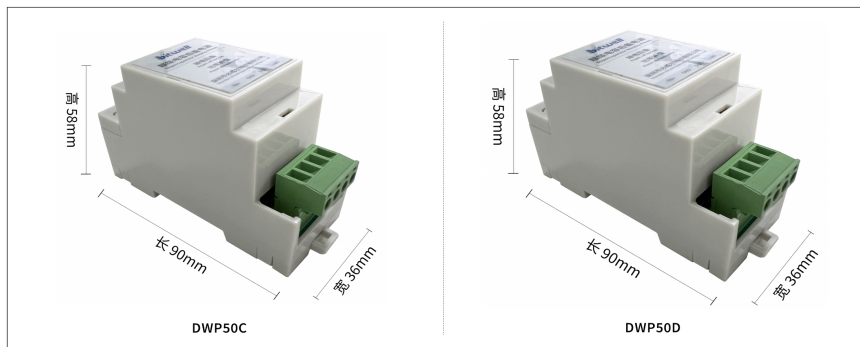

产品选型列表

产品型号	最大输入电压	容量	工作电流	充电限流 (Max)	放电参考时间 (12V~5V)		充电到 11.5V时间
					1A	2A	
DWP50C6S206R	12V MAX13V	3.3F	3A	0.6A	20S	10S	6分钟左右
DWP50D6S306R	12V MAX13V	5.0F	4A	1A	32S	16S	7分钟左右

产品原理图

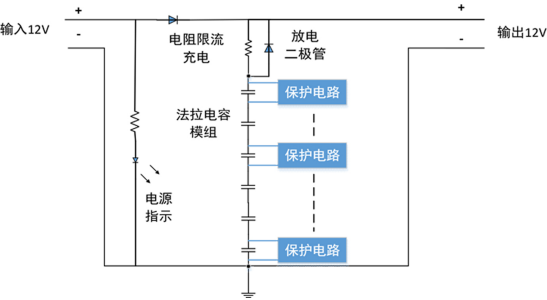

序号	名称	功能	备注
1	电源指示灯	IN+有输入时灯亮	输入与输出共地
2	IN+	输入电源+	
3	GND	输入电源地	
4	OUT+	输出电源+	
5	GND	输出电源地	

